


Разработка и производство **бурового,**
нефтегазопромыслового оборудования

Манифольд нагнетательный МБ-2У-1

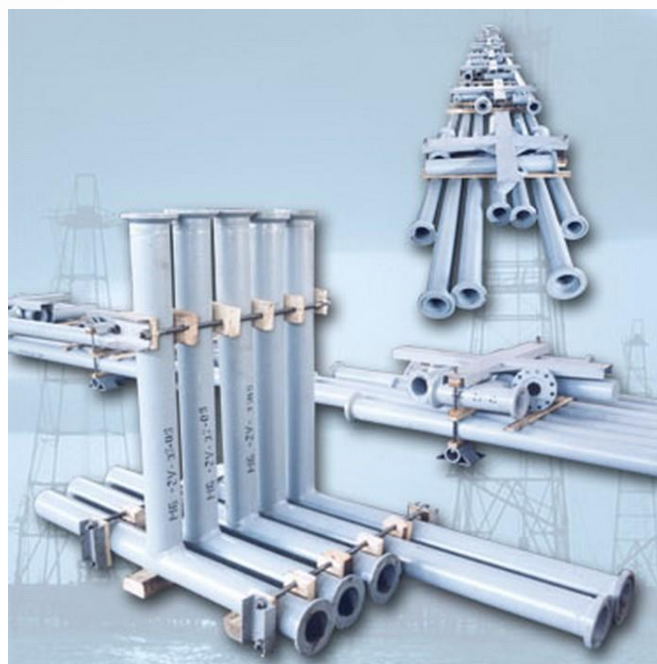

Манифольд нагнетательный МБ-2У-1 предназначен для подачи буровых глинистых растворов от нагнетательных буровых насосов до фланца стояка в буровой вышке и к трубопроводу, обвязывающему устройства системы приготовления и очистки раствора буровых установок, с грузоподъемностью на крюке от 2000 до 3200 кН типов МБ 250Э и МБ 250Э-1, а также их аналогов.

Манифольд предназначен для подачи глинистого раствора от буровых насосов до фланца стояка в буровой вышке. Манифольд предназначен для работы на нефтяных и газовых месторождениях в умеренном макроклиматическом районе ГОСТ 16350.

Приобретение оборудования и дополнительная информация

ООО Научно-практический центр
"Промышленные акустические и термоимпульсные производства"
634045, Россия, г. Томск, ул. Мокрушина, д.11
тел/факс +7 (3822) 41-21-20, тел. +7 (3822) 41-17-74
e-mail npcpatp@yandex.ru
www.npcpatp.ru

Разработка и производство **бурового,**
нефтегазопромыслового оборудования

Манифольд нагнетательный МБ-2У-1

Условный проход , мм	100
Рабочее давление, МПа	не более 32
Пробное давление, МПа	не более 48
Габаритные размеры: длина/высота/ширина, мм	26300/1000/23280
Масса, кг	не более 3450
Температура скважинной среды, 0С	не более 120
Температура окружающей среды, 0С	от -30 до +40
Средняя наработка на отказ, ч	не менее 120
Установленный ресурс до капитального ремонта, ч	не менее 6000
Полный установленный срок службы, ле	не более 8

Состав изделия:

- линейные трубопроводы
 - тройники трубные
 - отводы фланцевые
 - гусак напорный
-